

Кабель в резиновой оболочке


◆ Базовый параметр

Оболочка: из каучуков CPE или резины PCP

Напряжение: 300/500 В или 450/750 В

Количество жил: 1,2,3,4,5

Тип: изолированный

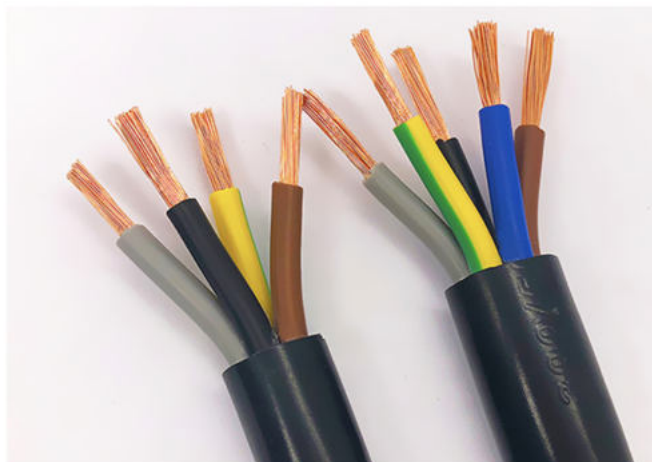

Кабель в резиновой оболочке является одним из мягких и подвижных кабелей с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке, состоящий из многопроволочных медных жил. Такие кабели используются для сварочных аппаратов, для погружных двигателей, для радиоаппаратуры и для фотографических источников света и т.д.

Характер

1. высокая износостойкость и прочность на растяжение, кручение и изгиб.
2. имеет маслостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, к щелочам, к коррозии, и защиту от воды.
3. провод трудно сломается, а оболочка не трескается.

