


Мостовой Двухбалочный Кран с Многочелюстным Грейфером

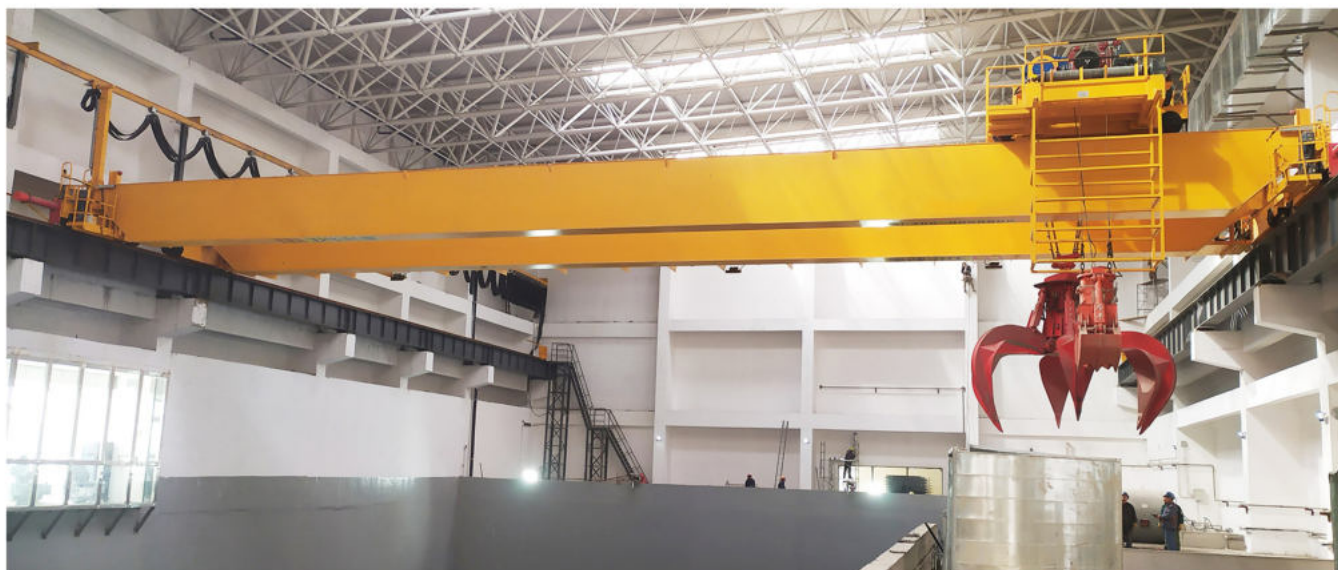

◆ Базовый параметр


Грузоподъемность: 8-12,5т

Высота подъема: 34-36м

Пролёт: 19,5-31,5м

Режим работы: А8

Источник питания: 380В, 50Гц 3Р

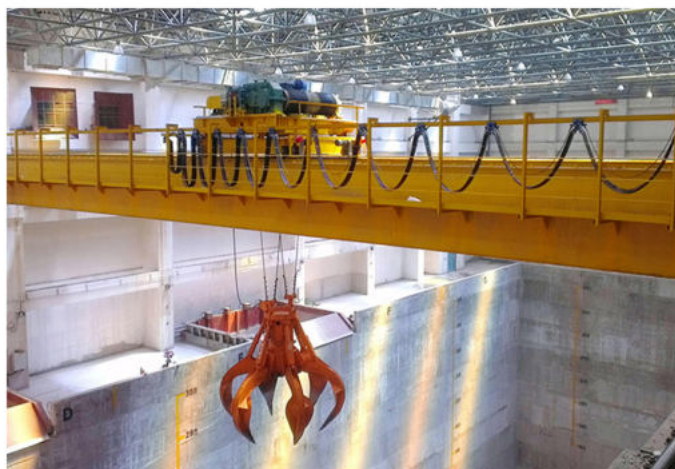

Описание

В такой кран вводится электрогидравлическая механическая технология, и получится высокое давление, надежный захват и высокий уровень автоматизации. Такой кран в основном применяются для погрузочно-разгрузочной работы с электроэнергетических и мелких сыпучих материалов, таких как химикаты, химическое удобрение, зерно, уголь, кокс, железная руда, песок, стальной лом, гранулированные строительные материалы и т.д., а также в портах, на металлургических заводах, электростанциях, судах и заводах по переработке отходов, используя в сочетании с башенными кранами, морскими кранами, судовыми разгрузчиками и другими подъемными кранами.